gás para a direita baixa.

3 Empurre o nível do suporte da lata de

- Verifique se a mola carregada

- Nota: você não será capaz de


pressionar o suporte da lata se o

de posicionamento do anel.


suporte de panela não for

voltado para cima. (etapa 1).

localizar a mola está dentro do Slot

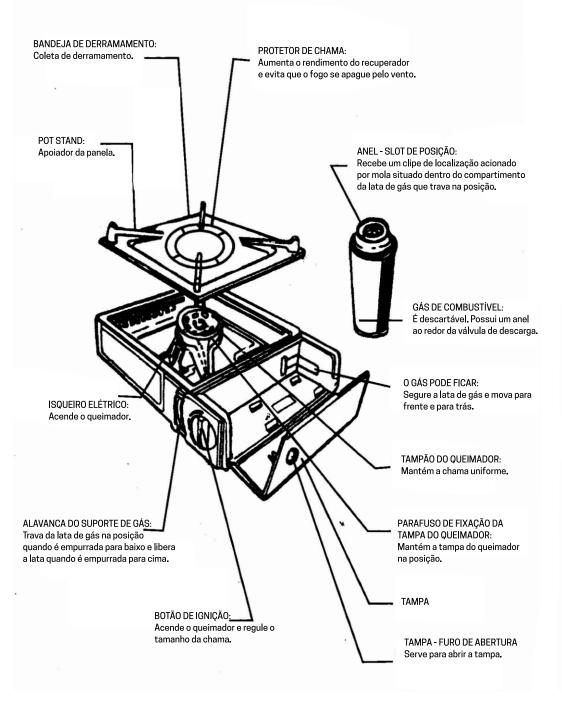

1 Vire a tampa ao redor do queimador e abra a tampa do gás.




- A parte plana da capa deve estar voltado para baixo, o derramamento bandeja e os potes e mosto face para cima.
- Para abrir a tampa, insira o dedo na tampa - abrindo buraco e puxe
- 4 Feche a tampa da lata de gás.

2 Insira a lata de gás.




- Certifique-se de que o botão de ignição esteja girado totalmente desligado e a alavanca da lata de gás está empurrado para cima.
- Posicione o fundo da lata contra
- O posicionamento do anel da lata de gás deve estar voltado para cima.

6 Coloque a panela regule a chama.





- Certifique-se de que o fogão esteja aceso e adequado em uma superfície longe de materiais inflamáveis antes de acender o gás.




- Gire o botão de ignição no sentido anti-horário para "ON" até ouvir um



- Você pode reduzir a chama girando o botão no sentido horário (para a direita).
- Aumente o tamanho da chama girando-o no sentido anti-horário.

Apague a chama após cozinhar.



- Gire o botão de ignição no sentido horário para o "OFF".
- Deixe esfriar antes de mover.

A Libere a lata de combustível de gás.



Levante a alavanca do suporte da lata de gás para cima. Certifique-se de que a alavanca está na posição de liberação enquanto o fogão não estiver em uso.

CUIDADOS:

- Use apenas em uma área bem ventilada. Não deixe sem vigilância.
- Sem ventilação ou manutenção adequada o aparelho a gás pode produzir perigosos níveis de monóxido de carbono.
- Conheca os sintomas do monóxido de carbono: dor de cabeça, tontura, fraqueza, náuseas, vômitos, sonolência e confusão.
- O monóxido de carbono reduz o sangue.
- Níveis baixos de oxigênio no sangue podem resultar em perda de consciência e possível
- Envenenamento por monóxido de carbono. pode facilmente ser confundido com um resfriado ou gripe, muitas vezes é detectado tarde demais
- Aumento do consumo de álcool e drogas pode piorar os efeitos do envenenamento.

- Manuseie o gás com cuidado.
- Não jogue a lata de gás usada no fogo, nem coloque-a próximo ao fogo.
- Faça um furo na lata de gás usada com um prego ou outro objeto pontiagudo antes de descartá-lo.
- Evite o superaquecimento de líquidos ferventes.
- Se uma panela acidentalmente vazar para o queimador desligue o fogão e seque-o com um pano seco.
- Se necessário, lave o queimador com sabão em pó primeiro.
- Selecione um local protegido do vento.
- O vento reduz a eficiência do Fogão e pode extinguir as chamas.
- Use ao ar livre.
- Escolha um lugar na sombra, longe de raios solares.
- Coloque o fogão sobre uma resistência ao fogo, isolando o fogão de solos arenosos.







- Use o fogão apenas para cozinhar.
- O fogão foi projetado para cozinhar, qualquer outro uso, como secagem de roupas ou ignição de o carvão pode causar um incêndio.
- Fique calmo em caso de acidente.
- Gire o botão de ignição no sentido horário para "OFF".
- Levante a alavanca do suporte da lata de gás para cima.
- Escolha um lugar seguro contra fogo.
- Evite locais suscetíveis a incêndio, como locais próximos a produtos inflamáveis ou sob as prateleiras.
- Mantenha o fogão a pelo menos 15 cm de distância das paredes.
- Nota: Posicione a bandeja e a alavanca de ignição corretamente.
- A bandeja de derramamento / areia do pote deve estar voltada para cima e a alavanca de ignição deve estar na posição "DESLIGADA".

Se alguma dessas duas condições não forem atendidas, a alavanca do suporte da lata de gás não se moverá para baixo.



















- Não provoque superaquecimento.
- Um grande pote colocado sobre uma variedade de luvas pode causar superaquecimento.



- Inspecione o fogão para ver se há vazamentos de gás.
- Certifique-se de que a válvula da lata de gás está assentada corretamente e o clipe de localização com mola se encaixa firmemente no anel de posicionamento siot da lata.

